


Celle climatizzate per bighe

Mother dough retarder provers

Camaras climatizadas para masas madres

NB

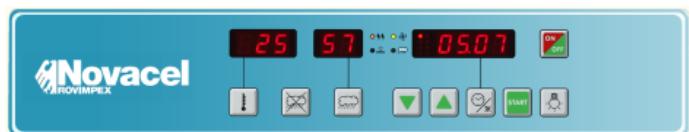

Cella di conservazione e maturazione impasti con conservazione automatica programmata.

Automatic and programmable cabinets for the preservation and leavening of the mother-dough-

Cámara de conservación y maduración masas con conservación automática y programada

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cella a struttura monolitica, costituita da pannelli sandwich isolati ed autoportanti, finitura liscia e angoli interni arrotondati.

Spessore pannellatura 60mm

Porte a chiusura meccanica ad 1 punto con pulsante interno di sicurezza. Profilo antiurto esterno.

Profili antiurto interni.

Pavimento non isolato, fondo di lamiera in acciaio inox

Temperatura operativa di funzionamento: +5°C/+35°C

Controllore elettronico programmabile

MAIN FEATURES

Monolithic structure made with high density polyurethane panels, plastic bonded. Thickness panels 60mm

Door with mechanical closing, anti shok shape on external side

Internal antishock protection.

Not isolated floor – floor in stainless steel

Operative temperature available: +5°C/+35°C

Programmable electronic controller

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Realizada con estructura monolítica, constituida de paneles sándwich aislados y auto portantes de acabado lijado; ángulos internos redondeados.

Puertas con cierre mecánico de 1 punto, con apertura de seguridad interna.

Perfil anti golpes en las paredes internas

Piso no aislado – hoja inferior de acero inoxidable AISI 304

Rango de temperatura de trabajo programable: +5°C/+35°C

Controlador electrónico programable

Celle climatizzate per bighe

Mother dough retarder provers

Camaras climatizadas para masas madres

NB

Modello Model Modelo	N° carrelli Trolleys Carros	Porte Doors Puertas	Luce porta Net door size Luz puerta	Peso prodotto dough weight Peso producto	Dim. ext. cm. (LxPxH sp)	Dim. int. cm. (LxPxH)	Tensione Voltage Voltaje
NB2 EL	2		90x190	250 kg	120x150x246x6	98x106x195	
NB3 EL	3	1	90x190	375 kg	120x210x246x6	98x136x195	
NB4 EL	4		90x190	499 kg	120x240x246x6	98x196x195	
NB4 2P EL	4		180x190	499 kg	180x180x246x6	158x166x195	
NB6 2P EL	6	2	180x190	749 kg	180x210x246x6	158x196x195	400/3/50Hz (*)

(*) Voltaggio speciale disponibile su richiesta

(*) Special Voltage available on request

(*) Voltaje especial disponible bajo solicitud